



**GLASS
TRADING**

SPRCHY

2015



ŠEDÝ

Povrchové úpravy

B	Biela prášková farba	Gm	Leštená mosadz
Bp	Čierna	Ge	Leštený eloxovaný hliník
C	Strieborná prášková farba	L	Neupravený hliník
E	Strieborný eloxovaný hliník	M	Brúsený antikor
Ef	Imitácia nerez	Mc	Matný chróm
Ek	Imitácia nerez s lakom	N	Leštená nerez
Gc	Leštený chróm	Sp	Strieborná



NIVELLO

4



FLAMEA +

18



PILLANGO

6



FLUTERE

20



FARFALLA

8



FILEO

22



PONTERE

10



MARINE

24



VIVERE II

12



BUTTERFLY

26



FLINTER

14



BX-01

28



FLAMEA

16



BX-02

30

NIVELLO / NIVELLO +

Gc

Mc

Ef



NIVELLO



s plným protikusom
(žiadne viditeľné skrutky)

NIVELLO+





so zapustenými skrutkami



Základné informácie

- zdvíhacia a spúšťacia funkcionlita - zdvih cca 6 mm až po 54°
- samozatváracie do 54°
- zvýšená tesnosť pri uzavretej sprche kvôli väčšiemu tlaku dverí vyvinutému na tesnenie
- prevedenie: DIN-ľavý a DIN-pravý do vnútra alebo do vonka
- uchytienie na stenu je voliteľné z vonka aj z vnútra
- hrúbka skla: 6 - 8 - 10 mm
- so zapustenými skrutkami alebo s krytkou (žiadne viditeľné skrutky)

Detaily

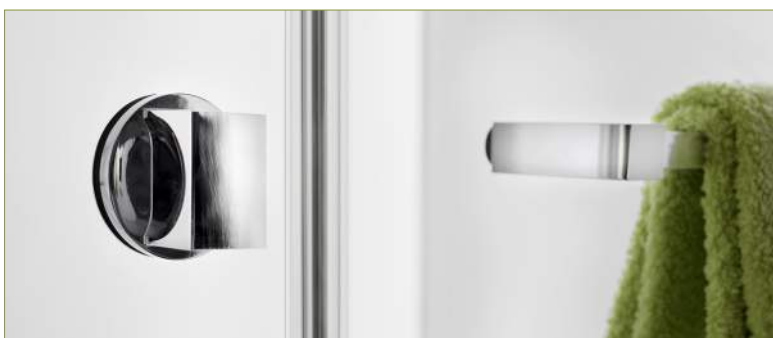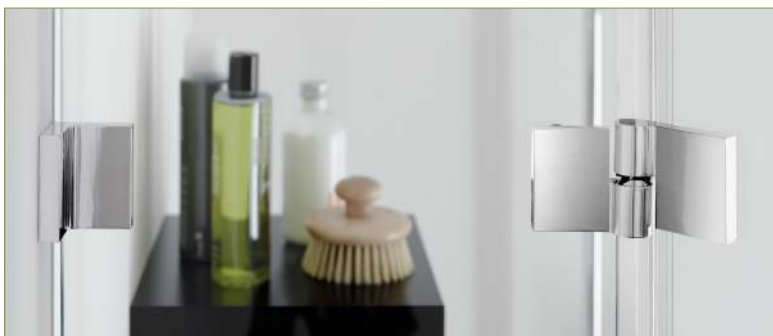

Varianty



▪ Vyklenkové sprchy



▪ Rohové sprchy



▪ Kruhové sprchy



▪ 5-uholnikové sprchy



▪ U-sprchy



▪ Riešenia pre vaňu

PILLANGO

Gc


Mc

Ef




Základné informácie

- aplikácia pre výklenkové, rohové, 5-uholníkové, kruhové, U-sprchy, vane a špeciálne riešenia
- nová pružinová technológia - 2 pružiny pre ľahké dvere, 4 pružiny pre stredne-ťažké a veľmi-ťažké dvere
- ekonomické opracovanie skla (len diery, žiadne výrezy skla)
- ľahká montáž, aj keď steny nie sú pravouhlé
- priebežný tesniaci profil pozdĺž celej hrany skla zaručuje vysokú tesnosť
- inteligentný otvor s vrchnou krytkou skracuje čas montáže
- 2 úrovne sily zatvárania
- nosnosť 2 pántov: 40 kg, čo reprezentuje krídlo dverí 1000 x 2000 mm o hrúbke skla 8 mm
- pánty sú vhodné pre sklo o hrúbke 6 - 8 - 10 mm
- rôzne povrchové úpravy pántov sú dostupné skladom: leštený chróm, matný chróm, PVD-vrstva. Iné povrchy na požiadanie.
- flexibilné vďaka neobmedzenému nastaveniu nulového bodu
- príslušenstvo: tesniaci profil, madielka a madlá dverí, stabilizačná tyč a držiaky na uteráky
- kovania nevyžadujú žiadnu údržbu

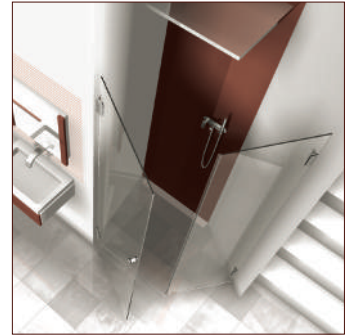

Detaily

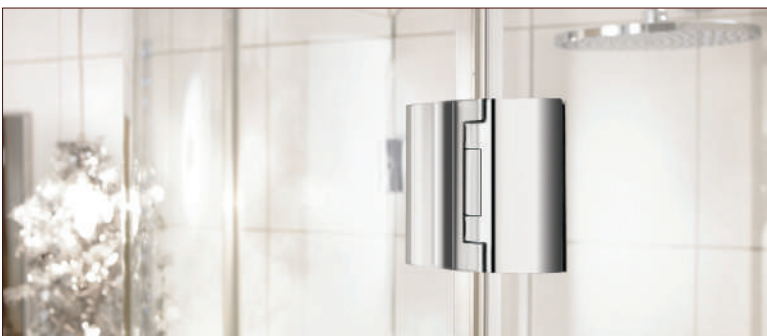

Varianty



▪ Výklenkové sprchy



▪ Rohové sprchy



▪ Kruhové sprchy



▪ 5-uholníkové sprchy



▪ U-sprchy



▪ Riešenia pre vaňu

FARFALLA

Gc


Mc

Ef



Základné informácie

- aplikácia pre výklenkové sprchy, rohové sprchy, 5-uholníkové sprchy, kruhové sprchy, U-sprchy,
- vane a špeciálne riešenia
- multifunkčné kovanie pre viac ako 50 konštrukčných situácií
- priebežny tesniaci profil pozdĺž celej hrany skla zaručuje vysokú tesnosť
- dvere zostávajú zatvorené vďaka magnetickému tesniacemu profilu
- inteligentný otvor skracuje čas montáže
- pánty sú vhodné pre hrúbku skla 6 - 8 - 10 mm
- maximálna šírka dverí je do 1400 mm (na výšku 1600 mm) v prípade riešenia pre vaňu
- všetky na stenu montované časti sú dostupné s kryciami platničkami, skrutky sú neviditeľné
- multifunkčnosť týchto pántov umožňuje taktiež stavbu okrúhlych sprch
- dostupné povrchové úpravy: leštený chróm, matný chróm, efekt brúsený antikor s PVD-vrstvou ďalšie prevedenia len na požiadanie
- príslušenstvo: tesniaci profil, madielka sprchových dverí, stabilizačná tyč, držiaky na uteráky
- kovania nevyžadujú žiadnu údržbu



Detaily



Varianty



▪ Výklenkové sprchy



▪ Rohové sprchy



▪ Kruhové sprchy



▪ 5-uholníkové sprchy



▪ U-sprchy



▪ Riešenia pre vaňu

PONTERE

Gc

Mc

Ef



Základné informácie

- aplikácie pre výklenkové sprchy, rohové sprchy, 5-uholníkové sprchy, kruhové sprchy, U-sprchy, vane alebo špeciálne riešenia
- pevný čap otáčania, umožňuje použitie ako kývne dvere
- multifunkčné kovania pre viac ako 50 konštrukčných situácií
- inteligentný otvor s vrchnou krytkou skracuje čas montáže
- nastaviteľné zatváranie umožňuje jednoduchšiu montáž pántov - najmä, ak steny nie sú pravouhlé. Tak je možné zvládnuť aj špeciálne dizajny.
- flexibilné vďaka neobmedzenému nastaveniu nulového bodu
- nosnosť 2 pántov: 50 kg, čo korešponduje so skleneným krídlom 1000 x 2500 mm a hrúbke skla 8 mm
- pánty sú vhodné pre sklo o hrúbke 8 a 10 mm
- nulový bod môže byť nastavovaný tak často ako je potrebné
- príslušenstvo: tesniaci profil, madielka sprchových dverí, stabilizačná tyč, držiaky na uteráky
- kovania nevyžadujú žiadnu údržbu



Detaily



Varianty



▪ Výklenkové sprchy



▪ Rohové sprchy



▪ Kruhové sprchy



▪ 5-uholníkové sprchy



▪ U-sprchy



▪ Riešenia pre vaňu

VIVERE II

Gc


Mc

Ef




Základné informácie


- rohové spoje sú nastaviteľné v troch smeroch
 - možnosť dodatočného nastavenia dorazu pre tlmené zatváranie dverí - len pre verziu s jednou vodiacou kolajnicou
 - pekne tvarovaný a vyvážený dizajn
 - excentrické nastavenie sklenených dverí s dokonalým zapadnutím
 - na požiadanie, možnosť kovaní so zapustenými dierami
 - zaručené ľahké čistenie - možnosť jednoduchého zloženia posuvných dverí
 - na požiadanie zákazníka je možná realizácia individuálnych dizajnov a špeciálnych riešení
- Bezbariérové kúpeľne sa stávajú čoraz viac populárne.
Niet divu, keď poskytujú skutočne praktické výhody a zlepšujú kvalitu života.
Práve Vivere II je takýmto riešením a navyše aj veľmi atraktívnym.




Detaily

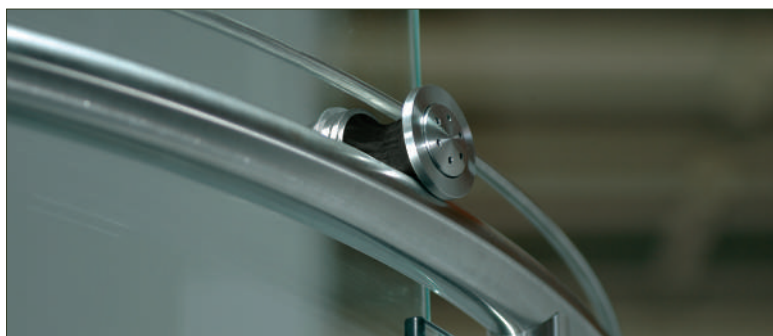


Varianty




▪ Rohové sprchy



▪ Výklenkové sprchy



▪ U-sprchy



▪ Rohové sprchy



▪ Špeciálne konštrukcie

FLINTER

Gc

Mc

Ef



Základné informácie

- Uzatvára do posledného centimetra
 - Tesniaci profil prechádza bez prerušenia po celej hrane skla
 - Pevná aretácia pri 0°
 - Veľmi tenký protikus.
 - Oválne diery pre lepšie nastavenie pri montáži na stenu
 - Hrúbka skla: 6, 8 a 10mm.
 - Maximálny rozmer skla: 900mm x 2000mm pri 8mm skle = nosnosť (2 Pánty): 36kg
 - Pri použití ako skladacia zástena vane – pánt sklo sklo 180°otvára von a pánt sklo stena von otvára 90°
-

Detaily



Varianty



▪ Výklenkové sprchy



▪ Rohové sprchy



▪ Kruhové sprchy



▪ 5-uholníkové sprchy



▪ U-sprchy



▪ Riešenia pre vaňu

FLAMEA

Gc

Mc

Ef



Základné informácie

- Obojstranne ováráv pânt sklo-stena 90°, sklo sklo 180°
- nastaviteľný nulový bod a doviera do posledného centimetra
- tesniaci profil prerušený v oblasti pântu
- optimalizovaný na použitie bez tesniaceho profilu
- hrúbky skla 6, 8 a 10mm.
- Maximálne rozmery skla : 900mm x 2000mm pri 8mm = nosnosť (2 Pânty): 36kg
- Oblé diery na montážnej platni pre lepšie nastavenie pri montáži

Details



Varianty



▪ Výklenkové sprchy



▪ Rohové sprchy



▪ Kruhové sprchy



▪ 5-uholníkové sprchy



▪ U-sprchy



▪ Riešenia pre vaňu

FLAMEA+

Gc

Mc

Ef



Základné informácie

- zvýšená nosnosť na 45kg pre dverné krídlo
- žiadne viditeľné skrutky
- neobmedzene nastaviteľný nulový bod
- obojstranne otváranie 90°
- optimalizované pre montáž bez tesniaceho profilu
- montáž vyžaduje výrez do skla
- špeciálne verzie pántov na WC kabíny (dvojité pánty s kotvením na fixný diel a pod)



Detaily



Varianty



▪ Vyklenkové sprchy



▪ Rohové sprchy



▪ Kruhové sprchy



▪ 5-uholníkové sprchy



▪ U-sprchy



▪ Riešenia pre vaňu

FLUTURE

Gc

Mc

Ef



Základné informácie

- Nadstavenie nulovej polohy +/- 6° (pevne pred-nadstavené na 0°) a uzatvára do posledného centimetra
- Výhodné opracovanie skla: Bočný diel má jedno vŕtanie pre každý pánt, Dverné krídlo nemá žiadne výrezy ani vŕtania
- Rôzne montážne situácie (Nika-, Rohová-, Oblúková- a U-čko)
- V prípade použitia tesniaceho profilu je priebežný
- Uhol otvorenia do 180°
- Hrúbka skla 6 a 8 mm. Aj kombinácia možná.
- Napríklad: Dverné krídlo = 6mm ESG v kombinácii s Fixným dielom = 8mm ESG
- Presah skiel je možné ľubovoľne určiť
- Dverné krídlo je iba zovreté a preto je jeho pozíciu možné ľubovoľne určiť.
- Preto je montáž veľmi jednoduchá a systém má veľké rozměrově tolerancie

Details



Varianty



▪ Výklenkové sprchy



▪ Rohové sprchy



▪ Kruhové sprchy



▪ 5-uholnikové sprchy



▪ U-sprchy



▪ Riešenia pre vaňu

FILEO

Gc

Mc

Ef



Základné informácie

- Základná dĺžka je 2220 mm, ktorú je možné skrátiť a uzavrieť vrchnou a spodnou zásepkou
- Pre 6, alebo 8 mm kalené bezpečnostné sklo
- Vyžaduje 4 výrezy do skla
- Maximálna šírka dverí 800 mm
- Maximálna hmotnosť dverného krídla 30 kg
- Dodávané s tesnením na spodnú hranu dverného krídla.
- Nastaviteľná nulová poloha po 22.5 stupňových skokoch.

Details



Varianty



▪ Výklenkové sprchy



▪ Rohové sprchy



▪ Kruhové sprchy



▪ 5-uholníkové sprchy



▪ U-sprchy



▪ Riešenia pre vaňu

MARINE

Gc

Mc

Ef



Základné informácie

- Maximálna hmotnosť dverného krídla 40 kg
- Pre 8 alebo 10mm kalené bezpečnostné sklo
- Vyžaduje výrez do skla
- Obojstranne otváracie pánty +/-90 stupňov

Details



Varianty



▪ Výklenkové sprchy



▪ Rohové sprchy



▪ Kruhové sprchy



▪ 5-uholníkové sprchy



▪ U-sprchy



▪ Riešenia pre vaňu

BUTTERFLY

Gc

Mc

Ef



Základné informácie

- Maximálna hmotnosť dverného krídla 40 kg
- Pre 8 mm kalené bezpečnostné sklo
- Vyžaduje vŕtanie do skla
- Otváranie do 90°

Detaily



Varianty



■ Výklenkové sprchy



■ Rohové sprchy



■ Kruhové sprchy



■ 5-uholníkové sprchy



■ U-sprchy



■ Riešenia pre vaňu

BX-01


N




Základné informácie

- Posuvný systém pre sprchy sprchovacie kúty.
- Je dodávaný ako set pre 4 možné montážne situácie:
 - Nika s jedným fixným dielom s posuvným dielom v jednej rovine
 - Rohová sprcha v tvare L s dvoma pevnými dielmi a jedným posuvným krídlom
 - Rohová sprcha v tvare L s dvoma pevnými dielmi a dvoma posuvnými krídlami
 - Rohová sprcha v tvare U s tromi pevnými dielmi a jedným posuvným krídlom
- Materiál: trubka z leštenej nerezovej ocele.


Detaily

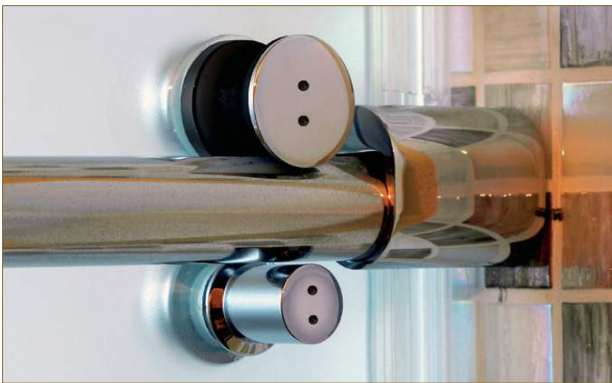


Varianty




▪ Rohové sprchy




▪ Výklenkové sprchy




▪ U-sprchy



▪ Rohové sprchy



▪ Text



▪ Text

BX-02

N




Základné informácie

- Posuvný systém pre sprchy sprchovacie kúty.
 - Je dodávaný ako set pre 4 možné montážne situácie:
 - Nika s jedným fixným dielom s posuvným dielom v jednej rovine
 - Rohová sprcha v tvare L s dvoma pevnými dielmi a jedným posuvným krídlom
 - Rohová sprcha v tvare L s dvoma pevnými dielmi a dvoma posuvnými krídlami
 - Rohová sprcha v tvare U s tromi pevnými dielmi a jedným posuvným krídlom
 - Materiál: štvorhran z leštenej nerezovej ocele.
-


Detaily




Varianty




▪ Rohové sprchy



▪ Výklenkové sprchy



▪ U-sprchy



▪ Rohové sprchy



GLASS TRADING s.r.o.

Stará Vajnorská 17/12336
832 53 Bratislava

Telefón: +421 2 442 53 878
Fax: +421 2 442 53 878
e-mail: bajza@glasstrading.sk



Spoločnosť Kováč s.r.o.

SPOLOČNOSŤ KOVÁČ s.r.o.

Mladých budovateľov 4025/20
01841 Dubnica nad Váhom

Tel. recepcia: +421 42 445 5017
Tel. izolačné sklá: +421 42 445 5025
Tel. opracovanie skla: +421 42 445 5029
Fax: +421 42 445 5016
e-mail: spolkovac@spolkovac.sk

